




نرخ تصویر و رزولوشن

Main: 5MP 2592 (H) \* 1944 (V) @30 FPS  
Sub: D1, VGA,640\*360, CIF @30 FPS  
Full Color Mode/Day Night Mode/Schedule



قابلیت سخت افزاری

IR 40 Meter, IP67, White-Black /Metal Body




ویژگی های دیگر

IMX 1/2.8" CMOS, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Motor Lens 2.8 - 12 mm OR 5-50 mm




پاور و تحمل شوک الکتریکی

6KV Surge Protection  
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af),  
Max 6W



محیط عملیاتی

-30~+85°C/less than ≤ 80% RH



پروتکل و شبکه

IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, P2P, RTSP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS,  
HTML5, HIK, DH, TST, NTP/ Compatible by Safari, Chrome, Firefox, Opera, Edge



قابلیت تصویر

Defog-AntiFlicker, HLC, BLC, D/WDR, HDR, Starlight, UltraH265  
Motion Detection, Human detection, 2D/3D, ROI



# LGUARD IPC

Premium Series


Model:

## LPC5242M

دوربین با ۵ مگاپیکسل ۳۰ فریم در ثانیه با لنز موتورایز هوشمند ۲.۸ به ۱۲ میلی متری ( بصورت سفارشی ۵ به ۵۰ میلی متر) با قابلیت ۳ ویژگی منحصر بفرد زوم سریع، عدم مات شدن تصویر در حالت زوم ، تشخیص مانع و تنظیم فاصله کانونی و فوکوس اتوماتیک بروی سوژه ، سوپر استارلایت ، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR) ، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D) ، دارای دید در شب هوشمند با برد ۴۰ متر، HDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری (Ultra265) ، دارای قابلیت های HLC ، BLC ، ROI، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، توانایی تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان - موتور- ماشین و پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API ، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67 ، جنس بدنه فلز ، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا بیش از ۶۰+ درجه سانتیگراد، توانایی

تحمل شوک الکتریکی (صاعقه) تا ۶ کاوا

تولید ایران

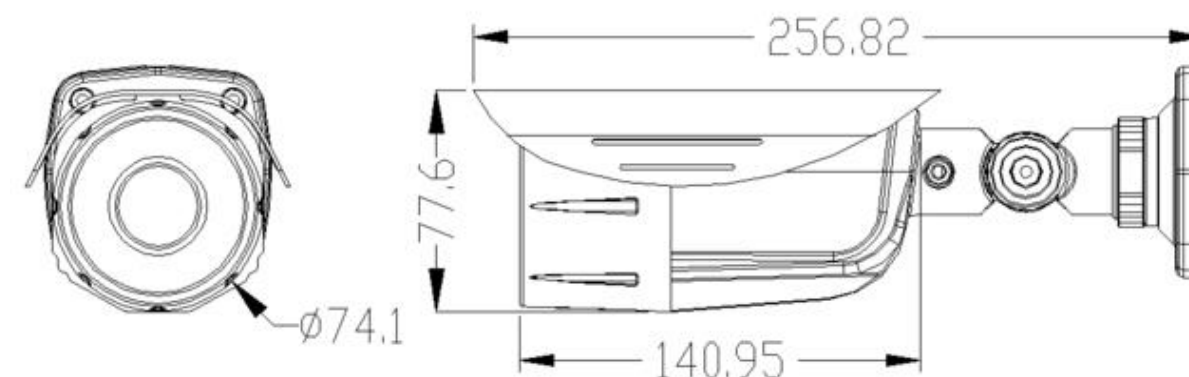

2900127200124



2241220b07760025



Web: www.lguard.ir