



### نرخ تصویر و رزولوشن

Main: 5MP 2592 (H) \* 1944 (V) @25 FPS


Sub: D1, VGA, 640\*360, CIF @30 FPS

Full Color Mode/Day Night Mode/Schedule



### قابلیت سخت افزاری


IR 30 Meter, IP67, White /Metal Body

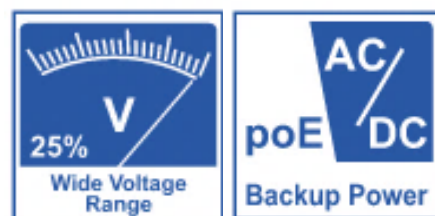

### پاور و تحمل شوک الکتریکی


1.5 KV Surge Protection

DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4W



### محیط عملیاتی

-30~+60°C/less than ≤ 70% RH



### پروتکل و شبکه

IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, P2P, RTSP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, HTML5, HIK, DH, TST, NTP/ Compatible by Safari, Chrome, Firefox, Opera, Edge



### ویژگی های دیگر

IMX 1/2.8" CMOS, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), FIX Lens 3.6 mm OR 2.8 mm



### قابلیت تصویر

Defog-AntiFlicker, HLC, BLC, D/WDR, HDR, Starlight, UltraH265  
Motion Detection, Human detection, 2D/3D, ROI




# LGUARD IPC

ECO Series

Model:

## LCM5910 F

دوربین دام ۵ مگاپیکسل ۲۵ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۳.۶ میلی متری با زاویه دید ۸۹ درجه، سوپر استارلایت و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۳۰ متر، HDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری (Ultra265)، دارای قابلیت های ROI، BLC، HLC، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، توانایی تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلز، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا بیش از ۶۰+ درجه سانتیگراد

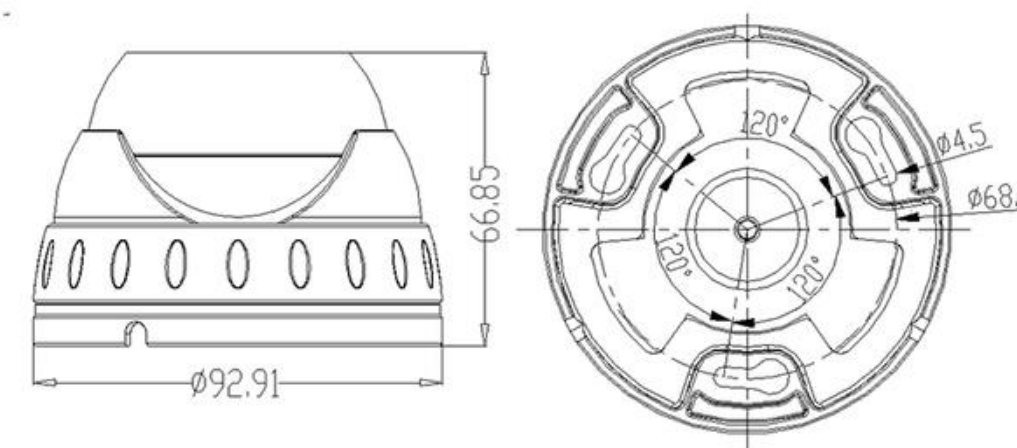

2241220b07760015

Tel: 011-33607832,33,55

Web: [www.lguard.ir](http://www.lguard.ir)