



نرخ تصویر و رزولوشن

Main: 5MP 2592 (H) * 1944 (V) @25 FPS


Sub: D1, VGA, 640*360, CIF @30 FPS

Full Color Mode/Day Night Mode/Schedule




قابلیت سخت افزاری

IR 50 Meter, IP68, White /Metal Body

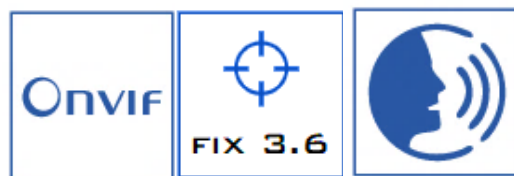

ویژگی های دیگر


IMX 1/2.8" CMOS, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), FIX Lens 3.6 mm, OP Embedded SD Card 256 GB, Built-In Microphone

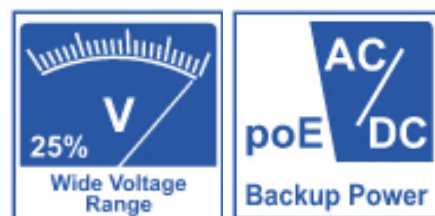

پاور و تحمل شوک الکتریکی


6 KV Surge Protections

DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 6W



محیط عملیاتی

-30~+60°C/less than ≤ 90% RH



پروتکل و شبکه

IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, P2P, RTSP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, HTML5, HIK, DH, TST, NTP/ Compatible by Safari, Chrome, Firefox, Opera, Edge



قابلیت تصویر

Defog-AntiFlicker, HLC, BLC, D/WDR, HDR, Starlight, UltraH265

Motion Detection, Human detection, 2D/3D, ROI



LGUARD IPC

Premium Series

Model:

LPC5132_FW

دوربین دام ۵ مگاپیکسل ۲۵ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۳,۶ میلی متری با زاویه دید ۸۵ درجه، سوپر استارلایت و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری در صفر لوکس نوری، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند رنگی با برد ۵۰ متر، HDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری (Ultra265)، دارای قابلیت های ROI، BLC، HLC، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، توانایی تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، ماشین، موتور، دوچرخه، در نسخه سفارشی پلاس دارای کارت حافظه ۲۶ گیگابایت Embedded، دارای میکروفن داخلی بسیار قوی با پشتیبانی آپلی فایر، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP68، جنس بدنه فلز، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا بیش از ۶۰+ درجه سانتیگراد و تحمل شوکت و رعد برق تا

۶ کاوا



2900127200063



2241220b07760023



WWW.LGUARD.IR