



نرخ تصویر و رزولوشن

Main: 6MP 3072 (H) * 2048 (V) @25~Max30 FPS


Sub: D1, VGA, 640*360, CIF @30 FPS

Full Color Mode/Day Night Mode/Schedule




قابلیت سخت افزاری

IR 50 Meter, IP67, White /Metal Body

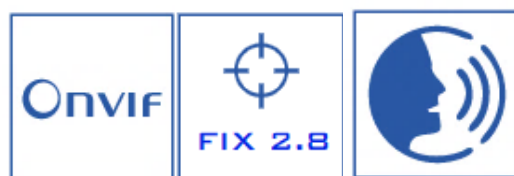

ویژگی های دیگر


IMX 1/2.8" CMOS, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), FIX Lens 2.8 mm, SD Card 512 GB, Built-In Microphone

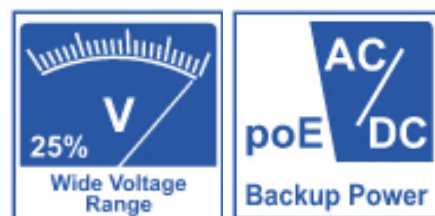

پاور و تحمل شوک الکتریکی


4 KV Surge Protections

DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 6W



محیط عملیاتی

-30~+60°C/less than ≤ 90% RH



پروتکل و شبکه

IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, P2P, RTSP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, HTML5, HIK, DH, TST, NTP/ Compatible by Safari, Chrome, Firefox, Opera, Edge



قابلیت تصویر

Defog-AntiFlicker, HLC, BLC, D/WDR, HDR, Starlight, UltraH265

Motion Detection, Human detection, 2D/3D, ROI




LGUARD IPC

Premium Series

Model:

LCM5212_E6SI

دوربینی با قابلیت های سری ۵۲۱۲ ولی با قدرت بالا و امکانات بیشتر، دام ۶ مگاپیکسل ۲۵ فریم در ثانیه با لنز ثابت ۲.۸ میلی متری با زاویه دید ۹۰ درجه، سوپر استارلایت و حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر برداری با مادون قرمز ۰.۰۰۱ لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد ۵۰ متر، HDR، توانایی مه زدایی دیجیتالی، پشتیبانی از فرمت تصویری (Ultra265)، دارای قابلیت های ROI، BLC، HLC، توانایی های رفتار شناسی شامل: ورود به محدوده غیر مجاز، توانایی تشخیص حرکت، تشخیص حرکت بدن انسان، ماشین، موتور، دوچرخه، پشتیبانی از کارت حافظه تا ۵۱۲ گیگابایت، دارای میکروفون داخلی بسیار قوی به همراه آمپلی فایدر مدل E6SIM، پشتیبانی از پروتکل ONVIF/API، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67, IK10، جنس بدنه فلز، توانایی کارکرد در دمای ۳۰- تا بیش از ۶۰+ درجه سانتیگراد و تحمل شوکت و رعد برق تا ۴ کاوا

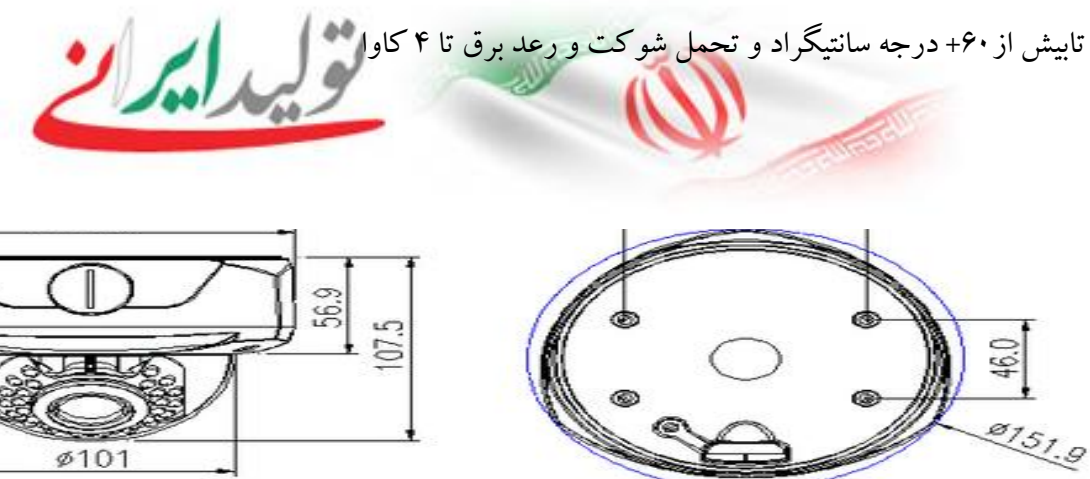

2900127200049



2241220b07760015



WWW.LGUARD.IR